


Description du produit

Connecteur de bus PROFIBUS, RS 485, Fast Connect, sans prise PG, 35°
SIMATIC DP, connecteur pour PROFIBUS jusqu'à 12 Mbit/s départ de câble à 35°, connexion autodénudante Fast-Connect, sans connecteur femelle PG 15,8x 54x 39,5mm (l x H x P)

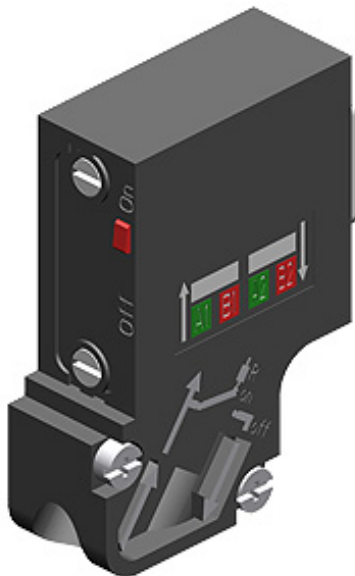

Compatibilité d'utilisation

Pour le raccordement de participants PROFIBUS au câble de bus PROFIBUS

Vitesse de transmission

Vitesse de transmission / pour PROFIBUS DP 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

Interfaces

Nombre de raccordements électriques

- pour câbles PROFIBUS 2
- pour constituants réseau et terminaux 1

Type du raccordement électrique

- pour constituants réseau et terminaux Connecteur Sub-D à 9 points

Type du raccordement électrique / FastConnect

Oui

Caractéristiques mécaniques

Type de la résistance de terminaison

Combinaison de résistances intégrée, commutable par interrupteur à curseur

Matériau / du boîtier

matière plastique

Présentation, dimensions et poids

Largeur	15,8 mm
Hauteur	54 mm
Profondeur	39,5 mm
Poids net	29 g

Conditions ambiantes admissibles

Température ambiante	
<ul style="list-style-type: none"> • en service • à l'entreposage • pendant le transport 	<p>-25 ... +60 °C</p> <p>-40 ... +70 °C</p> <p>-40 ... +70 °C</p>
Indice de protection IP	IP20

Propriétés, fonctions et composants du produit / générale

Caractéristique produit	
<ul style="list-style-type: none"> • sans silicone 	Oui
Constituant du produit	
<ul style="list-style-type: none"> • Prise pour PG • Décharge de traction 	<p>Non</p> <p>Oui</p>

Normes, spécifications, homologations

Justification de qualification	
<ul style="list-style-type: none"> • Conformité RoHS • Homologation UL 	<p>Oui</p> <p>Oui</p>
Désignation du matériel	
<ul style="list-style-type: none"> • selon CEI 81346-2:2009 	XF
dernière modification :	27-08-2019