

## CA-HX500M

Caméra monochrome haute vitesse 16x à 5 mégapixels, compatible LumiTrax™



## Spécifications


Modèle	CA-HX500M	
Élément de capture d'image	Élément CMOS monochrome, lecture pixel carré haute vitesse 16x, Taille de la cellule unité : 5 µm × 5 µm	
Nombre de pixels valide	Mode 5 M pixels : 4,96 M pixels, 2432 (H) × 2040 (V) , mode 2 M pixels : 1,92 M pixels, 1600 (H) × 1200 (V)	
Taille de l'image	Équivalent à 1 "	
Système de balayage	Progressif 27,6 ms : Mode 5 M pixels, 11,6 ms : Mode 2 M pixels <sup>*1</sup> , 50,3 ms : Mode 5 M pixels, 20,1 ms : Mode 2 M pixels <sup>*2</sup>	
Fréquence de transfert des pixels	195 MHz (vitesse ×16) <sup>*1</sup> 130 MHz (vitesse ×11) <sup>*2</sup>	
Obturbateur électronique	Réglable de 0,01 à 100 ms en spécifiant les valeurs numériques suivantes : 1/15, 1/30, 1/60, 1/120, 1/240, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/20000, 1/50000, 1/100000	
Résistance à l'environnement	Température ambiante	De 0 à +40 °C
	Humidité relative	De 35 à 85 % HR (sans condensation)
Câble de caméra	Câble de caméra haute vitesse CA-CHxx	
Poids	Environ 280 g (sans l'objectif)	
<sup>*1</sup> Lors de l'utilisation de CV-X400 <sup>*2</sup> Lors de l'utilisation de contrôleur de la série CV-X100		

Dimensions

\* En cas de difficultés à lire le texte, consultez les données CAO ou le manuel.

ca-hx500m\_dimension\_01.gif

CA-HX500M

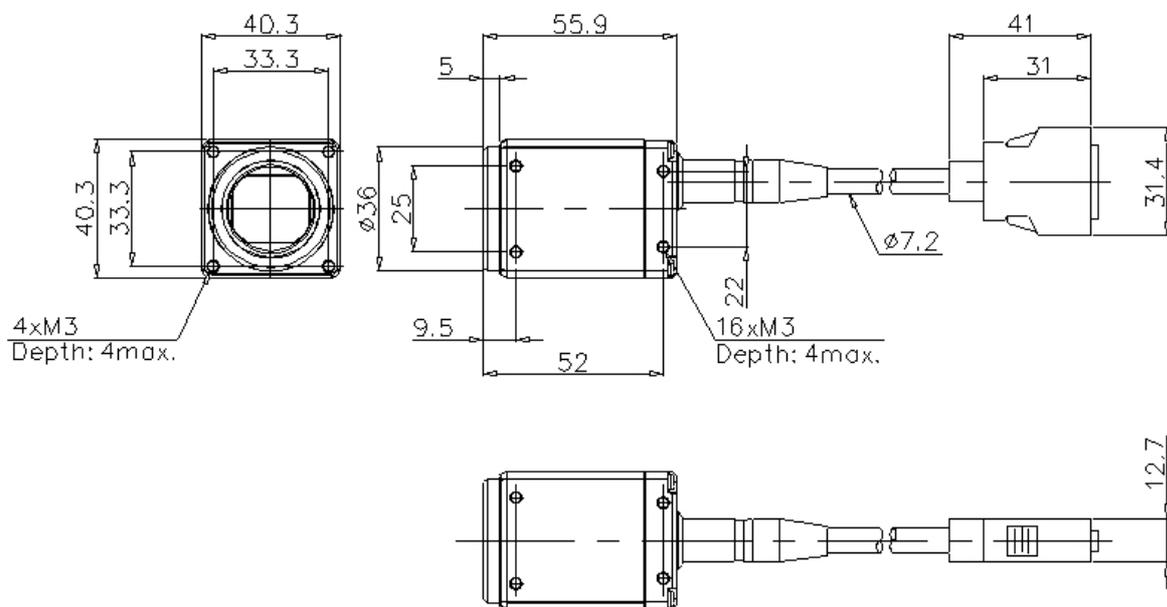

When plastic fitting (accessory) is attached

